




产品数据表

绝缘油脂, 283G

No.PR03082

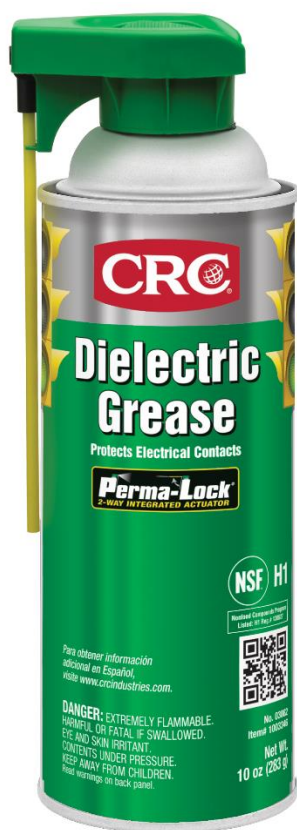

产品描述

独特的未固化含硅化合物, 用于电气密封、润滑、防护和绝缘。本产品对电连接处和元器件起到防水的作用, 在不利的天气条件下可提升电性能

应用

配电板、户外照明、计分板、交通信号灯、高压杆、变压器、断路器、开关机制、电接点、火花塞、蓄电池电极、紧固件、O型圈、橡胶和塑料部件

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

未固化硅润滑剂, 带 Perma-Lock®

净重

283 g

UPC 条码

078254030821

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

133

每箱重量

4.99 kg

1/25 条码

30078254030822

外观

半透明至不透明的凝胶状膏体

基底类型

硅

闪点

< 0°C

可燃性等级-CPSC

高度易燃

比重

0.71

塑料安全性

对大部分塑料安全 (需进行小面积测试)

成膜类型

未固化硅胶

挥发速度

快

绝缘强度

500 伏特/密耳

工作温度

-56.7 至 204.4°C

页数: 1/2

更新日期: 15-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H1
NSF 编号	130627
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
去除方式	用石油馏出物去除

特性

- 可形成一层不干的硅膜，对于恶劣环境中工作的电气设备，可提高其电性能
- 溶剂挥发速度快
- 对大部分塑料安全，需进行小面积测试
- NSF H1 认证，可以与食品偶然接触

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 关闭电源，确保使用前所有存储的电力均从系统中释放，所有热的表面已经冷却
- 使用前充分摇动罐体
- 少量均匀地喷涂在需要润滑和防护的区域
- 如有需要，重复上一步骤直至达到所需的膜层厚度

页数: 2/2

更新日期: 15-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。